




## 产品典型特性

- ◆ 定电压输入，隔离非稳压输出，输出功率 2W
- ◆ 转换效率高达 85%
- ◆ 小型 SIP 封装
- ◆ 无需外加元件
- ◆ 隔离电压 6000VDC
- ◆ 工作环境温度：-40℃~+85℃
- ◆ 塑料外壳，满足 UL94-V0 要求

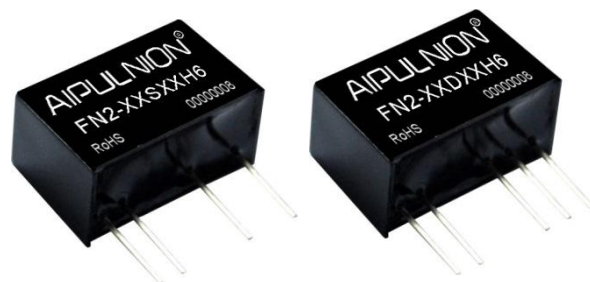

**测试条件：**如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。

## 应用领域

广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域

## 产品选型列表

产品型号	输入电压范围 (VDC)		输出电压/电流 (Vo/Io)		输入电流(mA) 标称电压		最大容性负载 uF	纹波&噪声 Max mVp-p	效率 (%)@输出 满载, 输入标称电压	
	标称值	范围	电压 (VDC)	电流 (mA) MAX./Min.	满载 typ.	空载 typ.			Min.	Typ.
FN2-05S3V3H6	5	4.5-5.5	3.3	600	563	50	100	150	69	71
FN2-05S05H6			5	400	541	50	100	150	72	74
FN2-05S09H6			09	220	519	50	47	150	75	77
FN2-05S12H6			12	167	519	50	47	150	75	77
FN2-05S15H6			15	133	519	50	47	150	75	77
FN2-05S24H6			24	83	506	50	22	150	77	79
FN2-12S3V3H6	12	10.8 - 13.2	3.3	600	231	25	100	150	70	72
FN2-12S05H6			5	400	222	25	100	150	73	75
FN2-12S09H6			09	220	216	25	47	150	75	77
FN2-12S12H6			12	167	214	25	47	150	76	78
FN2-12S15H6			15	133	214	25	47	150	76	78
FN2-15S15H6	15	13.5 - 16.5	15	133	160	15	47	150	83	85
FN2-24S3V3H6	24	21.6 - 26.4	3.3	600	116	15	100	150	70	72
FN2-24S05H6			5	400	111	15	100	150	73	75
FN2-24S09H6			9	220	108	15	47	150	75	77
FN2-24S12H6			12	167	105	15	47	150	77	79
FN2-24S15H6			15	133	105	15	47	150	77	79
FN2-24S24H6			24	83	100	15	47	150	82	84
FN2-05D3V3H6	5	4.5	±3.3	±300	563	80	22	150	69	71

## 广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sale@aipu-elec.com

电话: 86-20-84206763

传真: 86-20-84206762

地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼

热线电话: 400-811-8032

网址: <http://www.aipulnion.com>

该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

版本: A/0 日期: 2020-06-28 Page 1 of 5

备注: 本文件格式受控, 未经批准, 不可更改。

文件格式编号: YF/ES 005

保存期限: 长期



FN2-05D05H6	5.5	-	±5	±200	541	80	22	150	72	74
FN2-05D09H6			±9	±110	519	80	22	150	75	77
FN2-05D12H6			±12	±83	519	80	10	150	75	77
FN2-05D15H6			±15	±67	519	80	10	150	75	77
FN2-05D3V3H6	12	10.8	±3.3	±300	231	35	22	150	70	72
FN2-12D05H6		-	±5	±200	222	35	22	150	73	75
FN2-12D09H6		13.2	±9	±110	214	35	22	150	76	78
FN2-12D12H6			±12	±83	208	35	10	150	78	80
FN2-12D15H6			±15	±67	214	35	10	150	76	78
FN2-12D3V3H6	24	21.6	±3.3	±300	116	15	22	150	70	72
FN2-24D05H6		-	±5	±200	111	15	22	150	73	75
FN2-24D09H6		26.4	±9	±110	108	15	22	150	75	77
FN2-24D12H6			±12	±83	104	15	10	150	78	80
FN2-24D15H6			±15	±67	105	15	10	150	77	79

1、“\*”为开发中小型号；

2、为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于 10%额定功率。

3、正负输出两路容性负载一样。

### 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入冲击电压(1sec. max.)	5Vdc 输入	-0.7	--	9	Vdc
	12Vdc 输入	-0.7	--	18	
	15Vdc 输入	-0.7	--	21	
	24Vdc 输入	-0.7	--	30	
输入滤波器	电容滤波				

### 输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出功率		0.2	--	2	W
输出电压精度	标称输入，满载	--	±2	±5	%
负载调节率	10% 到 100% 负载	3.3Vdc 输出	--	20	
		其它输出	--	15	
线性电压调节率	输入电压变化±1%	3.3Vdc 输出	--	±1.5	
		其它输出	--	±1.2	
纹波&噪声①	标称输入，满载，20MHZ 带宽	--	100	150	mVp-p
温度漂移系数	100% 负载	--	--	±0.03	%/°C
输出短路保护②	12V 输入	无			
	其它输入	可持续短路保护，自恢复			

注：① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。

② 有小部分只能保证 5 秒以内。

### 一般特性

开关频率	典型值	100KHz (Typ.)
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40°C ~ +85°C
储存温度		-55°C ~ +125°C

## 广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sale@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762

该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

备注: 本文件格式受控, 未经批准, 不可更改。

文件格式编号: YF/ES 005

地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼


热线电话: 400-811-8032 网址: <http://www.aipulnion.com>

版本: A/0 日期: 2020-06-28 Page 2 of 5


保存期限: 长期

工作时外壳温升	温度降额曲线范围内	25℃(Typ.)
相对湿度	无凝结	5%~95%
外壳材料		黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
产品重量		4.2g (Typ.)
隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于	6000Vdc
隔离电容	输入/输出, 100KHz/0.1V	20 pF (Typ.)
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	35X10 <sup>5</sup> Hrs

**封装尺寸**


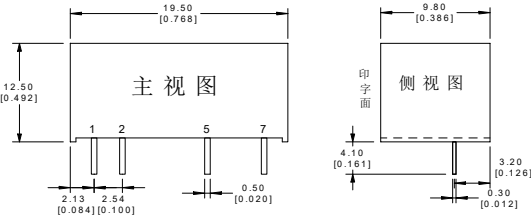


**FN2-XXSXXH6**

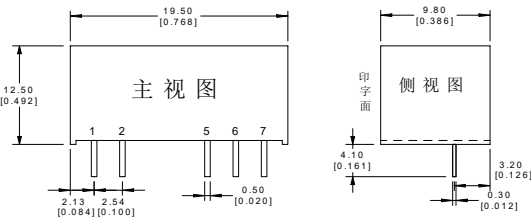


**FN2-XXDXXH6**

封装尺寸图

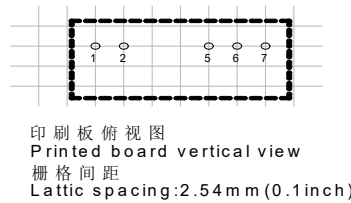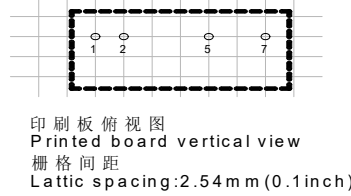

建议印刷板图

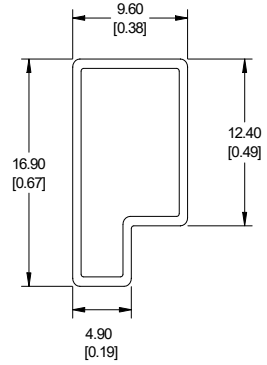

注:

单位(Unit): mm[inch]  
未注明公差: x.x±0.5mm[x.x±0.020inch]  
0.x±0.2mm[x.x±0.008inch]

管长: 220mm[8.66inch] 包装数量: 10pcs  
内盒: 235\*160\*82mm 包装: 9管\*5层  
外箱: 335\*225\*280mm 包装: 6盒\*1箱

包装信息

封装代号	L x W x H	
H	19.50 × 9.80 × 12.50mm	0.768 × 0.386 × 0.492inch

**管脚定义**

管脚功能	1	2	3, 4	5	6	7
单路(S)	+Vin	GND	NP	-Vo	NP	+Vo
	输入正	输入地	无此脚	输出负	无此脚	输出正
双路(D)	+Vin	GND	NP	-Vo	COM	+Vo
	输入正	输入地	无此脚	输出负	输出公共地	输出正

注意: 电源模块的各管脚定义如与选型手册不符, 应以实物标签上的标注为准。

**纹波&噪声测试说明 (双绞线法 20MHz 带宽)**




## 测试方法:


1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。

## 2、输出纹波噪声测试示意图:

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

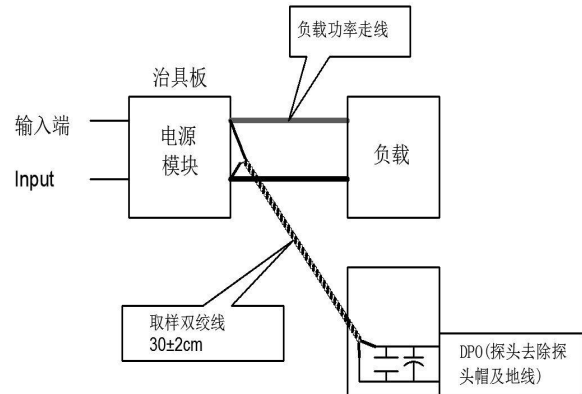

## 产品特性曲线

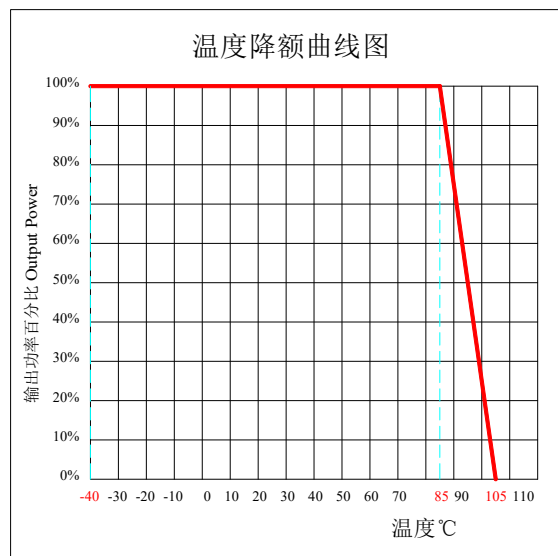

## 设计参考应用

## ① 输出负载要求

- a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作，建议其最小负载不能低于额定负载的 10%；若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个相当于 10%额定负载的电阻。
- b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得，使用时不能超过输出端的最大容性负载，否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。

## ② 推荐电路

- a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声，可在输入输出端连接一个电容滤波网，应用电路见下图一；但应选用合适的滤波电容，若电容过大，可能影响产品启动，为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作，推荐容性负载值详见下表 1。（但对于实际输出功率小于 0.5W 的应用电路，建议不外接电容）

## 广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sale@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762

该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

备注: 本文件格式受控, 未经批准, 不可更改。


文件格式编号: YF/ES 005

地址: 广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼 3 楼

热线电话: 400-811-8032 网址: <http://www.aipulnion.com>

版本: A/0 日期: 2020-06-28 Page 4 of 5

保存期限: 长期

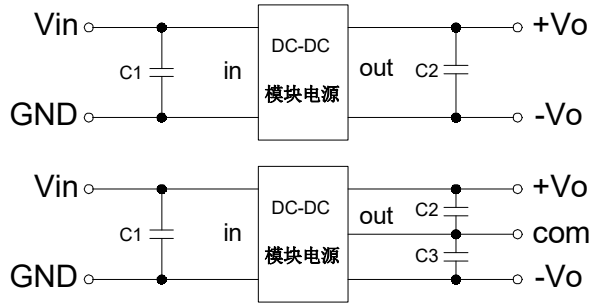


推荐容性负载值表(表1)

Vin (Vdc)	C1 (μF)	Vout (Vdc)	C2 (μF)	Vout (Vdc)	C2,C3 (μF)
3.3/5	4.7	3.3/5	10	±3.3/±5	4.7
12	2.2	9	4.7	±9	2.2
15	1	12	2.2	±12	1
24	1	15	1	±15	0.47
--	--	24	0.47	±24	0.22


③ 输出稳压及过压保护电路

对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串联一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络（见下图），滤波电容推荐值详见（表 1），线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取；或选用我司的 NW 系列产品。

单路

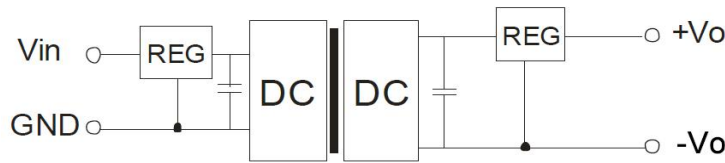

正负双路

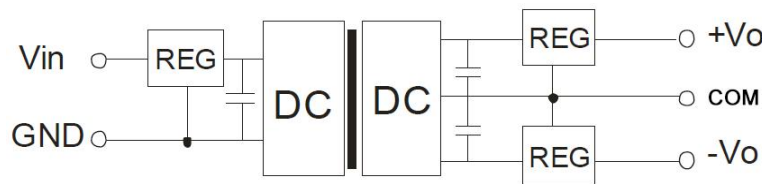

- 注：1、此产品不能并联使用，不支持热插拔；  
 2、若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标；  
 3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；  
 4、产品规格变更恕不另行通知。