

HCS-1082 E-ink电子名牌



特性:

- 精致典雅的结构设计，符合人体工程学，极具现代气息
- 14.74 英寸 1904 x 464 分辨率电子墨水屏
- 接近纸张的显示效果，柔和，无闪烁，不刺眼，不会造成眼睛疲劳
- 断电后屏幕显示内容可永久显示
- 可视角度接近 180 度
- 功耗极低，节约能源
- 正反双面显示
- 可选麦克风状态指示灯开启/关闭
- 超薄的结构设计（名牌厚度仅 8 mm）
- Type-C USB 接口
- 底座按键可用于申请发言或自定义其他功能
- 底部扩展接口可连接至外部扩展设备，如申请发言按键、IC 卡读卡器、指纹识别模块等
- 配合 TAIDEN 会议系统使用
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至会议单元（如 HCS-8668 系列无纸化多媒体终端），自动与连接的会议单元绑定
 - ◆ 与会议单元绑定后，可在指定屏幕显示代表相关信息
- 独立使用
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至电脑，支持即插即用，可将图片直接从电脑直接复制到名牌进行显示
- 配合电子名牌管理软件，可实现以下功能：
 - ◆ 用户可自行设置显示内容，如会议 logo、会议名称、代表信息项等，当与会代表在其会议单元上进行签到后，设置的显示内容就会显示在电子名牌上
 - ◆ 可单独控制名牌正面、反面显示的内容，或者同时控制名牌双面显示的内容
 - ◆ 可设置默认屏幕，用于会前显示或者缺席人员显示等
 - ◆ 可设置是否开启名牌上的麦克风状态指示灯
 - ◆ 人员排位后可单独控制某个或者多个名牌的显示

技术参数

尺寸 (mm).....	外型尺寸 宽×深×高: 395×48×165
	显示尺寸 宽×高: 364×89
分辨率.....	1904×464
最大功耗（屏幕刷新）.....	3 W
静态功耗.....	<100 mW
安装方式.....	台面式放置或固定安装
颜色.....	黑色（PANTONE 419 C） 白色（PANTONE 420 C）
重量.....	1.3 kg

HCS-1082_B/20.....E-ink电子名牌（台面式，14.74英寸屏，双面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，需配名牌客户端，黑色）

HCS-1082_W.....E-ink电子名牌（台面式，14.74英寸屏，双面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，需配名牌客户端，白色）

HCS-1082N E-ink电子名牌



特性:


- 精致典雅的结构设计，符合人体工程学，极具现代气息
- 14.74 英寸 1904 x 464 分辨率电子墨水屏
- 接近纸张的显示效果，柔和，无闪烁，不刺眼，不会造成眼睛疲劳
- 断电后屏幕显示内容可永久显示
- 可视角度接近 180 度
- 功耗极低，节约能源
- 正反双面显示
- 可选麦克风状态指示灯开启/关闭
- 超薄的结构设计（名牌厚度仅 8 mm）
- Type-C USB 接口
- RJ45 网络接口，支持 PoE
- 底座按键可用于申请发言或自定义其他功能
- 底部扩展接口可连接至外部扩展设备，如申请发言按键、IC 卡读卡器、指纹识别模块等
- 配合 TAIDEN 会议系统使用
 - ◆ 通过 PoE 交换机接入会议系统，手动绑定会议单元
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至会议单元（如 HCS-8668 系列无纸化多媒体终端），自动与连接的会议单元绑定
 - ◆ 与会议单元绑定后，可在指定屏幕显示代表相关信息
- 独立使用
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至电脑，支持即插即用，可将图片直接从电脑直接复制到名牌进行显示
 - ◆ 内置 Webserver，通过浏览器访问名牌进行显示设置
 - ◆ 通过名牌服务器，同时控制多台网络中的名牌
- 配合电子名牌管理软件，可实现以下功能：
 - ◆ 用户可自行设置显示内容，如会议 logo、会议名称、代表信息项等，当与会代表在其会议单元上进行签到后，设置的显示内容就会显示在电子名牌上
 - ◆ 可单独控制名牌正面、反面显示的内容，或者同时控制名牌双面显示的内容
 - ◆ 可设置默认屏幕，用于会前显示或者缺席人员显示等
 - ◆ 可设置是否开启名牌上的麦克风状态指示灯
 - ◆ 人员排位后可单独控制某个或者多个名牌的显示

技术参数

尺寸 (mm).....	外型尺寸 宽×深×高: 395×48×165
	显示尺寸 宽×高: 364×89
分辨率.....	1904×464
最大功耗（屏幕刷新）.....	3 W
静态功耗.....	<100 mW
安装方式.....	台面式放置或固定安装
颜色.....	黑色（PANTONE 419 C） 白色（PANTONE 420 C）
重量.....	1.3 kg

HCS-1082N_B/20.....	E-ink电子名牌（台面式，14.74英寸屏，双面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，网络接口支持PoE供电，需配名牌客户端或名牌服务器，黑色）
HCS-1082N_W.....	E-ink电子名牌（台面式，14.74英寸屏，双面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，网络接口支持PoE供电，需配名牌客户端或名牌服务器，白色）

HCS-1082S E-ink电子名牌

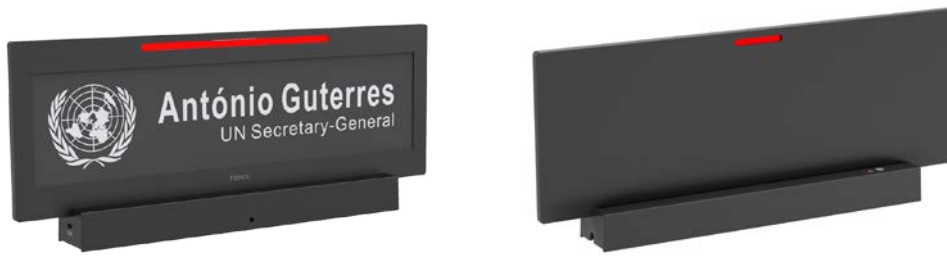

特性:

- 精致典雅的结构设计，符合人体工程学，极具现代气息
- 14.74 英寸 1904 x 464 分辨率电子墨水屏
- 接近纸张的显示效果，柔和，无闪烁，不刺眼，不会造成眼睛疲劳
- 断电后屏幕显示内容可永久显示
- 可视角度接近 180 度
- 功耗极低，节约能源
- 可选麦克风状态指示灯开启/关闭
- 超薄的结构设计（名牌厚度仅 7 mm）
- Type-C USB 接口
- 底座按键可用于申请发言或自定义其他功能
- 底部扩展接口可连接至外部扩展设备，如申请发言按键、IC 卡读卡器、指纹识别模块等
- 配合 TAIDEN 会议系统使用
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至会议单元（如 HCS-8668 系列无纸化多媒体终端），自动与连接的会议单元绑定
 - ◆ 与会议单元绑定后，可在指定屏幕显示代表相关信息
- 独立使用
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至电脑，支持即插即用，可将图片直接从电脑直接复制到名牌进行显示
- 配合电子名牌管理软件，可实现以下功能：
 - ◆ 用户可自行设置显示内容，如会议 logo、会议名称、代表信息项等，当与会代表在其会议单元上进行签到后，设置的显示内容就会显示在电子名牌上
 - ◆ 可设置默认屏幕，用于会前显示或者缺席人员显示等
 - ◆ 可设置是否开启名牌上的麦克风状态指示灯
 - ◆ 人员排位后可单独控制某个或者多个名牌的显示

技术参数

尺寸 (mm).....	外型尺寸 宽×深×高: 395×48×165
	显示尺寸 宽×高: 364×89
分辨率.....	1904×464
最大功耗（屏幕刷新）.....	3 W
静态功耗.....	<100 mW
安装方式.....	台面式放置或固定安装
颜色.....	黑色（PANTONE 419 C）
	白色（PANTONE 420 C）
重量.....	1.3 kg

HCS-1082S_B/20.....E-ink电子名牌（台面式，14.74英寸屏，单面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，需配名牌客户端，黑色）
 HCS-1082S_W.....E-ink电子名牌（台面式，14.74英寸屏，单面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，需配名牌客户端，白色）

HCS-1082SN E-ink电子名牌



特性:

- 精致典雅的结构设计，符合人体工程学，极具现代气息
- 14.74 英寸 1904 x 464 分辨率电子墨水屏
- 接近纸张的显示效果，柔和，无闪烁，不刺眼，不会造成眼睛疲劳
- 断电后屏幕显示内容可永久显示
- 可视角度接近 180 度
- 功耗极低，节约能源
- 可选麦克风状态指示灯开启/关闭
- 超薄的结构设计（名牌厚度仅 7 mm）
- Type-C USB 接口
- RJ45 网络接口，支持 PoE
- 底座按键可用于申请发言或自定义其他功能
- 底部扩展接口可连接至外部扩展设备，如申请发言按键、IC 卡读卡器、指纹识别模块等
- 配合 TAIDEN 会议系统使用
 - ◆ 通过 PoE 交换机接入会议系统，手动绑定会议单元
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至会议单元（如 HCS-8668 系列无纸化多媒体终端），自动与连接的会议单元绑定
 - ◆ 与会议单元绑定后，可在指定屏幕显示代表相关信息
- 独立使用
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至电脑，支持即插即用，可将图片直接从电脑直接复制到名牌进行显示
 - ◆ 内置 Webserver，通过浏览器访问名牌进行显示设置
 - ◆ 通过名牌服务器，同时控制多台网络中的名牌
- 配合电子名牌管理软件，可实现以下功能：
 - ◆ 用户可自行设置显示内容，如会议 logo、会议名称、代表信息项等，当与会代表在其会议单元上进行签到后，设置的显示内容就会显示在电子名牌上
 - ◆ 可设置默认屏幕，用于会前显示或者缺席人员显示等
 - ◆ 可设置是否开启名牌上的麦克风状态指示灯
 - ◆ 人员排位后可单独控制某个或者多个名牌的显示

技术参数

尺寸 (mm).....	外型尺寸 宽×深×高: 395×48×165
	显示尺寸 宽×高: 364×89
分辨率.....	1904×464
最大功耗（屏幕刷新）.....	3 W
静态功耗.....	<100 mW
安装方式.....	台面式放置或固定安装
颜色.....	黑色（PANTONE 419 C）
	白色（PANTONE 420 C）
重量.....	1.3 kg

HCS-1082SN_B/20.....	E-ink电子名牌（台面式，14.74英寸屏，单面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，网络接口支持PoE供电，需配名牌客户端或名牌服务器，黑色）
HCS-1082SN_W.....	E-ink电子名牌（台面式，14.74英寸屏，单面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，网络接口支持PoE供电，需配名牌客户端或名牌服务器，白色）

HCS-1082S/FM E-ink电子名牌



特性:


- 精致典雅的结构设计，符合人体工程学，极具现代气息
- 14.74 英寸 1904 x 464 分辨率电子墨水屏
- 接近纸张的显示效果，柔和，无闪烁，不刺眼，不会造成眼睛疲劳
- 断电后屏幕显示内容可永久显示
- 可视角度接近 180 度
- 功耗极低，节约能源
- 可选麦克风状态指示灯开启/关闭
- 超薄的结构设计（名牌厚度仅 7 mm）
- Type-C USB 接口
- 配合 TAIDEN 会议系统使用
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至会议单元（如 HCS-8668 系列无纸化多媒体终端），自动与连接的会议单元绑定
 - ◆ 与会议单元绑定后，可在指定屏幕显示代表相关信息
- 独立使用
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至电脑，支持即插即用，可将图片直接从电脑直接复制到名牌进行显示
- 配合电子名牌管理软件，可实现以下功能：
 - ◆ 用户可自行设置显示内容，如会议 logo、会议名称、代表信息项等，当与会代表在其会议单元上进行签到后，设置的显示内容就会显示在电子名牌上
 - ◆ 可设置默认屏幕，用于会前显示或者缺席人员显示等
 - ◆ 可设置是否开启名牌上的麦克风状态指示灯
 - ◆ 人员排位后可单独控制某个或者多个名牌的显示

技术参数

尺寸 (mm).....	外型尺寸 宽×深×高: 399×35×130
	显示尺寸 宽×高: 364×89
分辨率.....	1904×464
最大功耗（屏幕刷新）.....	3 W
静态功耗.....	<100 mW
安装方式.....	嵌入式安装
颜色.....	白色（PANTONE 420 C）
重量.....	0.8 kg

HCS-1082S/FM.....E-ink电子名牌（嵌入式，14.74英寸屏，单面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，需配名牌客户端，白色）

HCS-1082SN/FM E-ink电子名牌

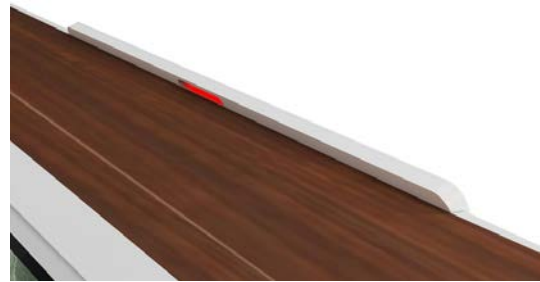

特性:

- 精致典雅的结构设计，符合人体工程学，极具现代气息
- 14.74 英寸 1904 x 464 分辨率电子墨水屏
- 接近纸张的显示效果，柔和，无闪烁，不刺眼，不会造成眼睛疲劳
- 断电后屏幕显示内容可永久显示
- 可视角度接近 180 度
- 功耗极低，节约能源
- 可选麦克风状态指示灯开启/关闭
- 超薄的结构设计（名牌厚度仅 7 mm）
- Type-C USB 接口
- RJ45 网络接口，支持 PoE
- 配合 TAIDEN 会议系统使用
 - ◆ 通过 PoE 交换机接入会议系统，手动绑定会议单元
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至会议单元（如 HCS-8668 系列无纸化多媒体终端），自动与连接的会议单元绑定
 - ◆ 与会议单元绑定后，可在指定屏幕显示代表相关信息
- 独立使用
 - ◆ 通过 Type-C USB 接口连接至电脑，支持即插即用，可将图片直接从电脑直接复制到名牌进行显示
 - ◆ 内置 Webserver，通过浏览器访问名牌进行显示设置
 - ◆ 通过名牌服务器，同时控制多台网络中的名牌
- 配合电子名牌管理软件，可实现以下功能：
 - ◆ 用户可自行设置显示内容，如会议 logo、会议名称、代表信息项等，当与会代表在其会议单元上进行签到后，设置的显示内容就会显示在电子名牌上
 - ◆ 可设置默认屏幕，用于会前显示或者缺席人员显示等
 - ◆ 可设置是否开启名牌上的麦克风状态指示灯
 - ◆ 人员排位后可单独控制某个或者多个名牌的显示

技术参数

尺寸 (mm).....	外型尺寸 宽×深×高: 399×35×130
	显示尺寸 宽×高: 364×89
分辨率.....	1904×464
最大功耗（屏幕刷新）.....	3 W
静态功耗.....	<100 mW
安装方式.....	嵌入式安装
颜色.....	白色（PANTONE 420 C）
重量.....	0.8 kg

HCS-1082SN/FM.....E-ink电子名牌（嵌入式，14.74英寸屏，单面显示，USB口连接HCS-86**系列多媒体终端，网络接口支持PoE供电，需配名牌客户端或名牌服务器，白色）