

«我看不到一个气泡»。
Blasogrind GTC 7



Alexei Sevostianov
磨削技术项目经理
J. Schneeberger Maschinen AG公司
瑞士

快速释放空气以达到最佳的冷却效果。 Blasogrind GTC 7

顶尖性能的磨削油


- 优化性能后的配方致力于实现更高的进给速率、更长的砂轮修整间隔和完美的表面质量。
- 有效的钴抑制作用可以防止硬质合金磨削中的钴析出。
- 无色、透明，磨削流程清晰呈现。
- 无味，令工作环境宜人。

尤其适合刀具磨削和修磨

- 适合硬质合金、陶瓷和金属陶瓷。
- 同时适合深切缓进强力成型磨削。

快速释放空气

- 保证理想冷却。
- 防止刀具内部的微裂纹。
- 可用于更小的液箱。

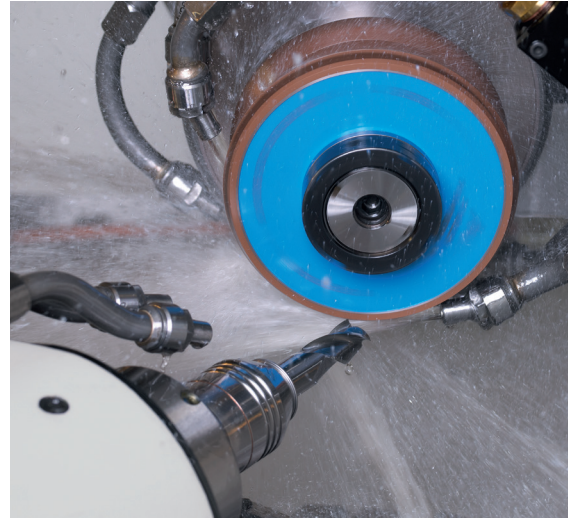

Blasogrind GTC 7



传统磨削油

几乎不起泡



摇晃10秒。

很多泡沫

无空气裹入



静置10秒。

很多裹入空气

产品信息

40°C下的粘度	7.0 mm ² /s	ISO 3104
闪点	160°C	ISO 2592 (COC)
铜腐蚀	1a (3h at 60°C)	ISO 2160
颜色	无色	ASTM 0.5

备注：适合edgcap缝隙式和pre-coat预敷层过滤器

测试方法



blaser.com