

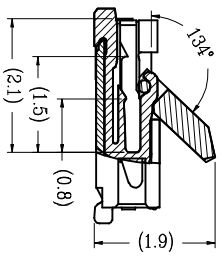
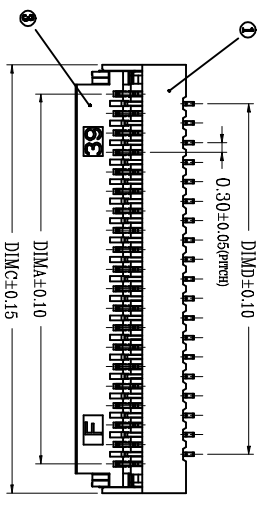



版次	变更摘要	日期
1	增加料号说明	2015/1/28



序号	品名	材质
1	0.3线宽胶芯 (01.0)	ICP UL94V-0本色
2	0.3线宽端子 (01.0)	磷青铜/表面镀金
3	0.3线宽后胶 (01.0)	ICP UL94V-0 黑色
4	0.3线宽垫片 (01.0)	磷青铜/表面镀金

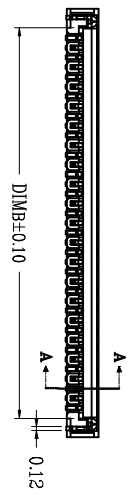

SECTION A-A
SCALE 2:1




CKT	DIMA	DIMB	DIMC	DIMD
13	3.60	4.24	5.40	3.00
15	4.20	4.84	6.00	3.60
17	4.80	5.44	6.60	4.20
19	5.40	6.04	7.20	4.80
21	6.00	6.64	7.80	5.40
23	6.60	7.24	8.40	6.00
25	7.20	7.84	9.00	6.60
27	7.80	8.44	9.60	7.20
29	8.40	9.04	10.20	7.80
31	9.00	9.64	10.80	8.40
33	9.60	10.24	11.40	9.00
35	10.20	10.84	12.00	9.60
37	10.80	11.44	12.60	10.20
39	11.40	12.04	13.20	10.80
41	12.00	12.64	13.80	11.40
43	12.60	13.24	14.40	12.00
45	13.20	13.84	15.00	12.60
47	13.80	14.44	15.60	13.20
49	14.40	15.04	16.20	13.80
51	15.00	15.64	16.80	14.40
53	15.60	16.24	17.40	15.00
55	16.20	16.84	18.00	15.60
57	16.80	17.44	18.60	16.20
59	17.40	18.04	19.20	16.80
61	18.00	18.64	19.80	17.40
63	18.60	19.24	20.40	18.00
65	19.20	19.84	21.00	18.60
67	19.80	20.44	21.60	19.20
69	20.40	21.04	22.20	19.80
71	21.00	21.64	22.80	20.40

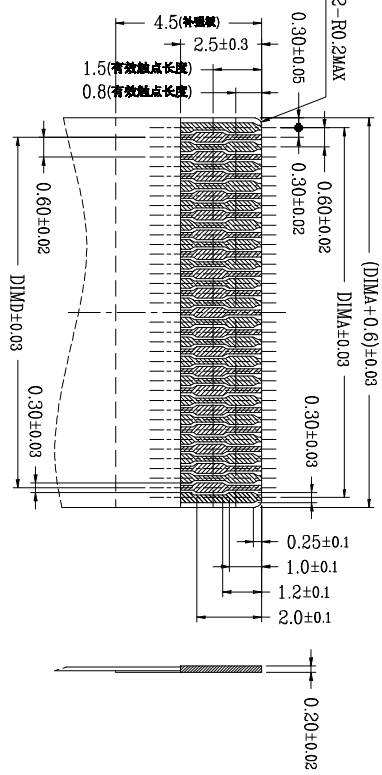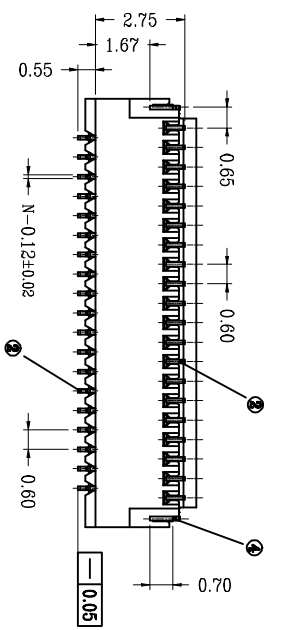

适用扁平线

适用线路板

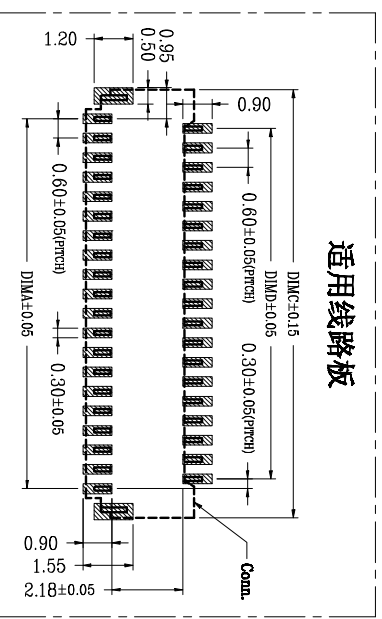

技术指标:

1. 组件表面应光洁、无毛边、无明显收端、缺角、裂纹等现象。
2. 温度范围: -30° C~85° C.
3. 接触电阻: ≤50mΩ (DC20mA最大电压/100mA最大电流).
4. 额定电压: 50V, AC/DC (等效).
5. 额定电流: AC/DC 0.2A.
6. 绝缘电阻: ≥100MΩ (DC250V).
7. 产品料号:

XW03102-*** ** **

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating (电镀方式)
1: 端子全金 (G/F OVERALL)
6: 端子点镀金

ODD 厚板料 LOGO-MD
OW 厚板料 LOGO

Packing (包装方式)
T: TUBER/管装
R: TAPE & REEL/卷装

深圳扬讯电子有限公司

规格 (UNIT) 0.3 Pitch 标准卧式下接 (B=1.0)
料号 (ORGAN) XW03102-*** ** **
比例 (SCALE) 1:1
制程 (MFG) 张波 (GEN) 1 Of 1
制程 (APP) 黄志明
制程 (GEN) SZ28 BEV
制程 (APP) A4 A

一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 XX ±.10
X ±.20 XXX ±.05
ANGLES 2°

1 2 3 4 5 A B C D E F