
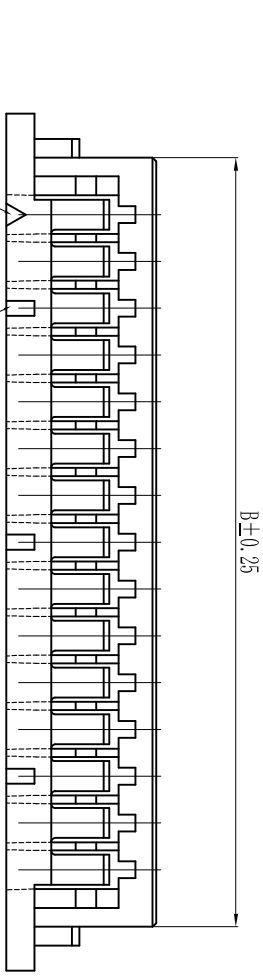
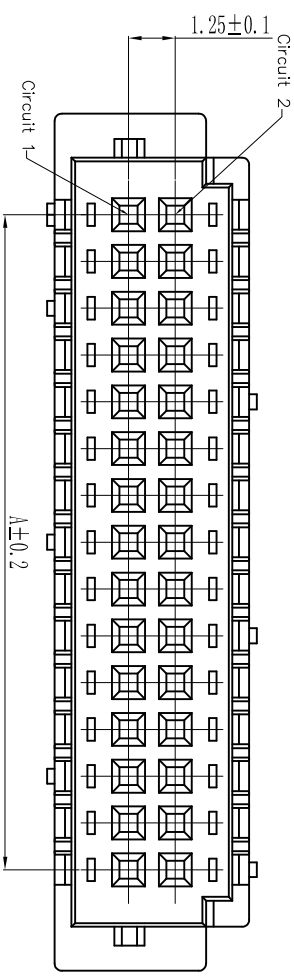

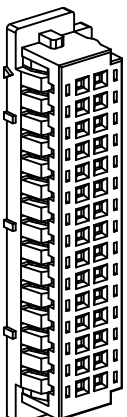
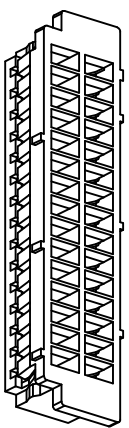

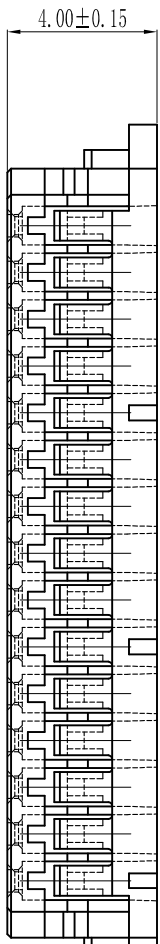


DF13-Y连接器承认图面

1.25±0.1非累积公差 (PITCH)

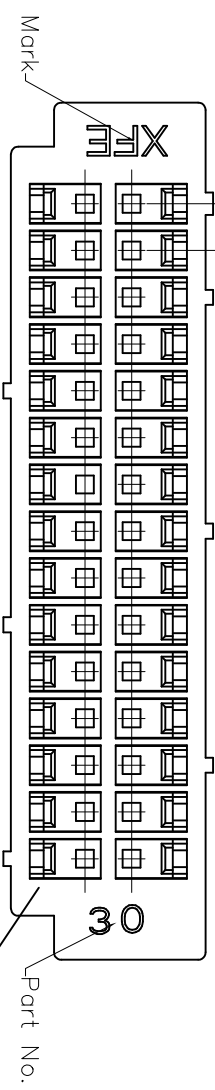

线数: 2x18
 材料: P+66(D94H-0)
 额定电压 (Voltage rating): 200V DC/AC(有效值)
 额定电流 (Current rating): 1.0A
 耐电压 (Withstand voltage): 500V AC(1ms)
 工作温度 (Working Temperature): -25°C~85°C
 绝缘电阻 (Insulation resistance): 1000MΩ MIN
 ?????(Contact resistance): 30mΩ MAX

PART NO	Dimensions (mm)	
	A	B
2X5 PIN	5.00	8.05
2X7 PIN	7.50	10.55
2X10 PIN	11.25	14.30
2X15 PIN	17.50	20.55
2X20 PIN	23.75	26.80

序号	图号	名称	材料	数量	附注
1	144-0300-008	雄 Wtfer	P466IU 94V-0	1	枪
2					
3					

深圳扬讯电子有限公司

旧版图号
 底图总号
 签字
 日期

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或TTS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表，有效期一年。

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	09.06.28

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DF13-2XNy

胡海针 洪新江 H:DR 见图解

DF13-2XNy

D:\PFE\RAID_307\175302_03A