
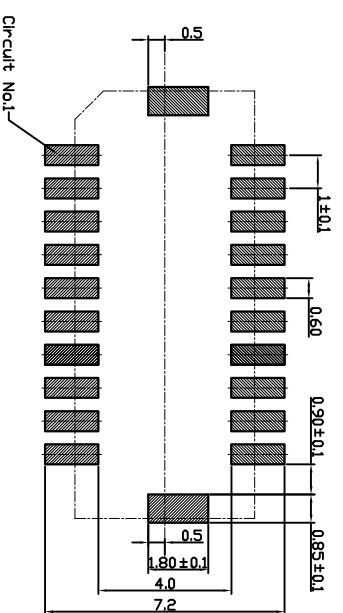






SHD-1立贴承认图面

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	10.01.15


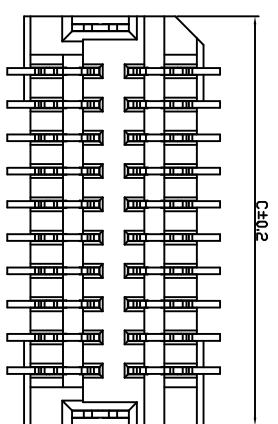


SHD-2*7nAB
PCB Layout
PCB+法

技术指标:
1、 塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
2、 温度范围: -25° C~85° C;
3、 额定电压: 50V, AC, DC (等效);
4、 接触电阻: ≤0.03Ω;
5、 绝缘电阻: ≥100MΩ;
6、 耐压: 500V, AC/minute.
7、 适合线规: AWG#28-AWG#32

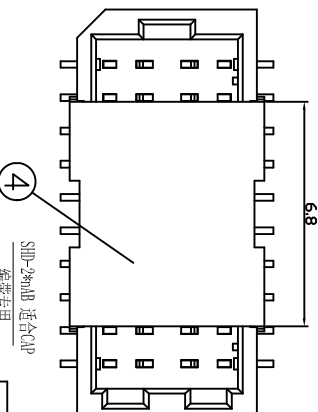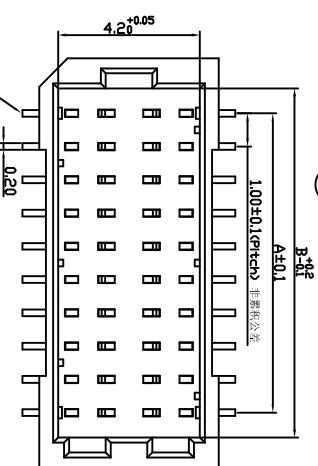

北位 poles	型号 (Type)	A	B	C
12	SHD-2*8nAB	5	6.5	8.3
16	SHD-2*8nAB	7	8.5	10.3
20	SHD-2*10nAB	9	10.5	12.3
30	SHD-2*15nAB	14	15.5	17.3
40	SHD-2*20nAB	19	20.5	22.3
50	SHD-2*25nAB	24	25.5	27.3

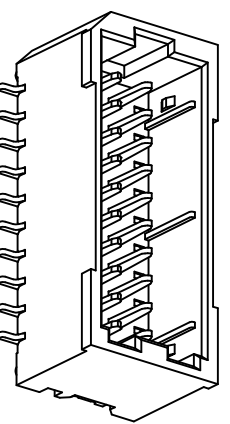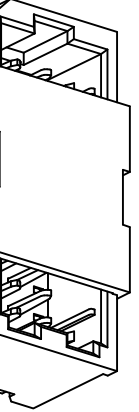

ROHS管理規定:
1、 禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2、 对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

深圳扬讯电子有限公司

图号	名称	材料	数量	附注
142-0200-005	焊帽 CAP	PA9T10L94V-01	1	规格
142-0200-003	船插 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	规格: 船插长度300*MM, 厚度40*MM.
142-0100-004	船插 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n*1	规格: 船插长度300*MM, 厚度20*MM.
142-0300-001	防水器 Water	PA9T10L94V-01	1	规格

公差		公差	
X.° ±3°	X.X° ±0.5°	X.° ±3°	X.X° ±0.5°
<10	10~30	>30	>30
±0.2	±0.25	±0.3	±0.3

制作	审核	材料	图号	142-1000-021	Part No	TT100021-**-2**
洪新江	洪新江	见规格	品名	SHD-2*7nAB		



日期	
签字	
底图总号	
日期	

日期	
签字	
底图总号	
日期	