
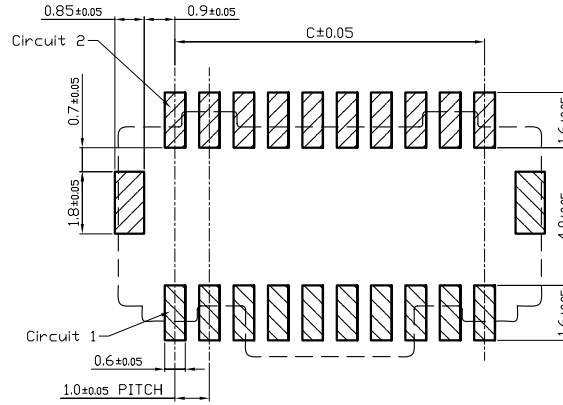


# SHD-带扣针座承认图面



REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	2013.8.06

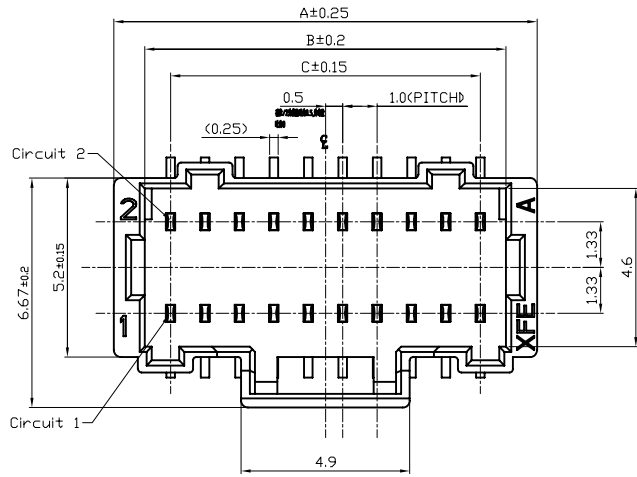



技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ;
- 3、额定电压: 50V, AC, DC(等效);
- 4、接触电阻:  $\leq 0.03 \Omega$ ;
- 5、绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
- 6、耐压: 500V, AC/minute.

SHD-2XnAB-DK PCB寸法  
PCB Layout

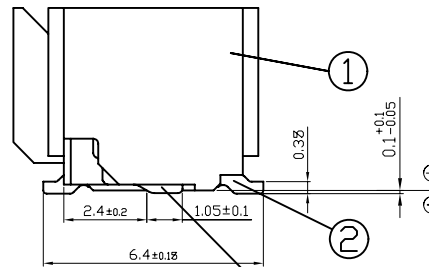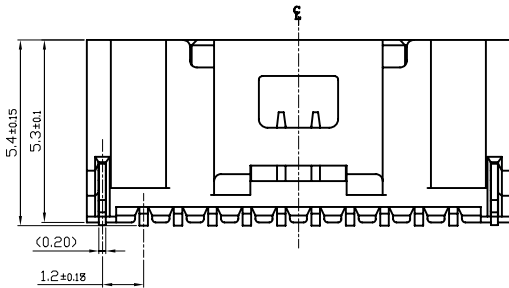

孔位 poles	型号 (Type)	A	B	C
20	SHD-2X10AB-DK	12.3	10.5	9.0
30	SHD-2X15AB-DK	17.3	15.5	14.0
40	SHD-2X20AB-DK	22.3	20.5	19.0
50	SHD-2X25AB-DK	27.3	25.5	24.0

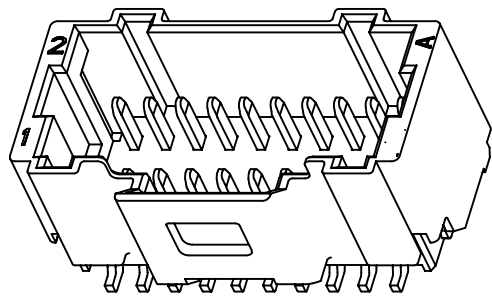

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

3	266-0200-003	弹片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(镍): 整个表面镀层30u"MIN, 厚度80u"MIN.			
2	266-0100-002	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n x 1	电镀(镍): 整个表面镀层30u"MIN, 厚度80u"MIN.			
1	266-0300-001	基板 Wafer	PA6T(UL94V-0)	1	本色			
料	料号	名称	材料	数量	备注			
未注公差			深圳扬讯电子有限公司					
X.° ±3° X.X° ±0.5°								
<10	10-30	>30	单位	比例	Design Units	SIZE	页码	
±0.2	±0.25	±0.3	MM Only	----	METRIC	A4	1 OF 1	
制作	审核	批准	材料	图号	266-1000-021	Part No	T100061-**-0**	
李田忠	洪新江	RDZ	见图解	品名	SHD-2XnAB-DK			