

产品规格书 PW3-425-18

订货编码: 8880425076 (国标)

8880425053 (欧标)

输入特性

- 额定输入电压: 220V/230V
- 额定电源频率: 50/60Hz
- 输入电压范围: 198V~264V
- 输入功率: 20W
- 最大输入电流: 0.16A@230V
- 输入功率因数 PF: >0.55
- 整机效率 η : >90%

输出特性

- 负载灯管: GPH150T5\GPH212T5\GPH287T5\
GPH303T5\TUV16W\TUV11W
- 灯管电流: 0.35A~0.42A
- 启动方式: 预热启动, 适用于饮水机行业
预热电流 0.48A~0.6A
预热时间 0.6S~1.0S
- 灯管状态指示功能: 红、绿 LED 指示功能, UV 灯
正常工作时亮绿灯, UV 灯熄灭时红灯闪烁, 同时
蜂鸣器报警

满足标准:

- IP 类型: IP20
- 认证: 满足 CE\CCC\UL

工作条件

- 工作环境温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 湿度: 5%~85%

产品结构

- 一体化结构, 标配 1 米长黑色 $4\times 0.5\text{mm}^2$ 的护套线,
带 G10Q 灯座
- 外壳材料: 塑料
- 镇流器尺寸: $65\times 45\times 28\text{mm}^3$, 净重: 0.16KGS
- 外箱尺寸: $480\times 260\times 245\text{mm}^3$, 数量: 50pcs,
毛重: 9.5KGS

使用注意事项

- 电源插头可以更换不同国家标准的, 比如国标、
欧标等, 不同电源插头对应不同的订货料号 (订
货时一定要认真核对清楚); 输出线可以更换为


$4\times 0.5\text{mm}^2$, $4\times 18\#$ 等, 另外输出线上还可以增加防
水接头、防尘罩、扣式塞头等。默认输出线
 $4\times 0.5\text{mm}^2$ 长度 1 米 (含黑色 G10Q 灯座) (详见附
表)。

- 安装与更换镇流器前, 必须先切断电源
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m
- 另有 PW3-425-18 (欧标款) 可选


质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

尺寸图

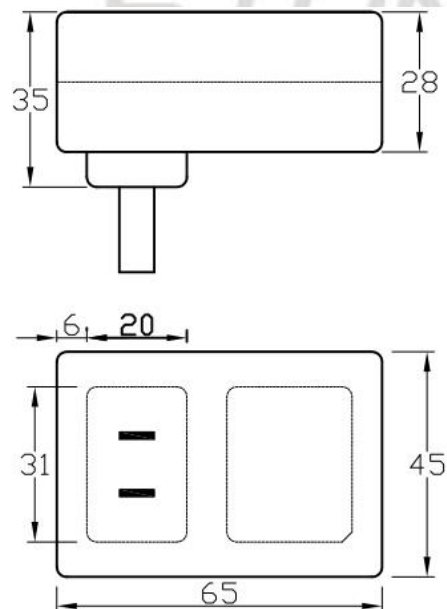

接线图

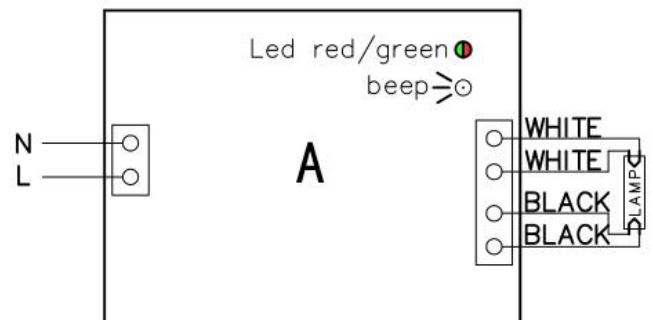

外观

