产 品 规 格 书 PW3-425-18A 系列

订货编码：8880342518

输入特性

- 额定输入电压：110V/120V
- 额定电源频率：50/60Hz
- 输入电压范围：99V~132V
- 最大输入功率：20W
- 最大输入电流：0.3A@120V
- 输入功率因数 PF：>0.55
- 整机效率 η：>90%

输出特性

- 负载灯管： GPH150T5\GPH212T5\GPH287T5\ GPH303T5\TUV16W\TUV11W
- 输出电流： 0.35A~0.42A
- 启动方式： 预热启动，适合于频繁启动
  预热电流 0.48A~0.6A
  预热时间 0.6S~1.0S
- 灯管状态指示功能：红、绿 LED 指示功能，UV 灯正常工作时亮绿灯，UV 灯熄灭时红灯闪烁，同时蜂鸣器报警

满足标准：

- IP 类型： IP20
- 认证：满足 UL

工作条件

- 工作环境温度：-5℃~40℃
- 湿度：5%~85%

产品结构

- 一体化结构，标配 1 米长黑色 4*0.5mm^{2}的护套线，带 G10Q 灯座
- 外壳材料：塑料
- 镇流器尺寸：65*45*28mm^3，净重：0.16KGS
- 外箱尺寸：480*260*245mm^3，数量：50pcs，毛重：9.5KGS
- 插头：美标

使用注意事项

- 输出线可以更换为 4*0.5mm^2,4*18#等，另外输出线上还可以增加防水接头、防尘罩、扣式塞头等。默认输出线 4*0.5mm^2 长度 1 米（含黑色 G10Q 灯座）（详见附表）。
- 安装与更换镇流器前，必须先切断电源
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m

质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

尺寸图

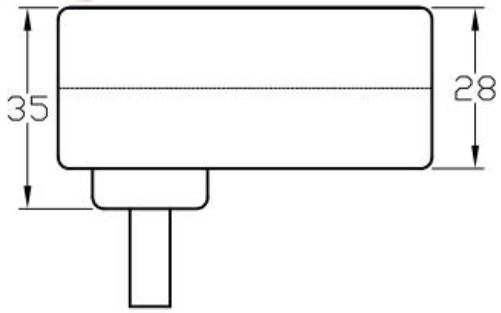

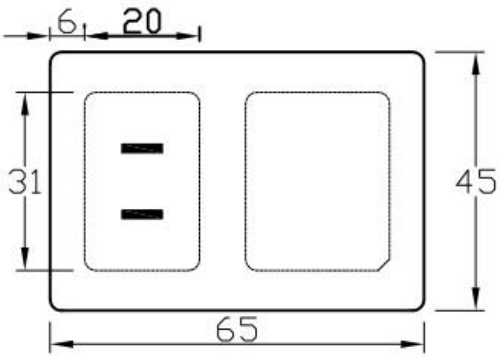

接线图

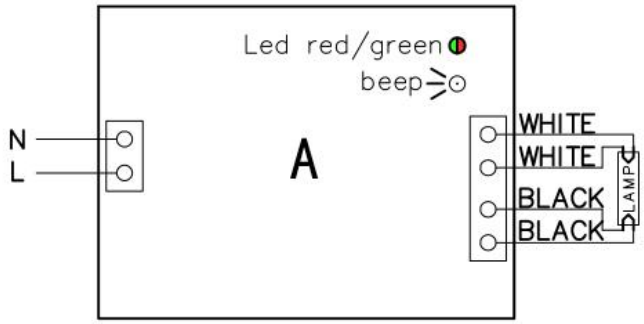

外观