

## 产品规格书 PH3-180-10A (美标)

订货编码: 8890180003

### 输入特性

- 额定输入电压: 110V/120V
- 额定电源频率: 50~60Hz
- 输入电压范围: 99V~132V
- 输入功率: 11.5W
- 最大输入电流: 0.17A@120V
- 输入功率因数 PF: >0.55
- 整机效率  $\eta$ : >80%

### 输出特性

- 负载灯管: PL-S 5W (2P) \ PL-S 7W (2P) \ PL-S 9W (2P), 要求灯管内部只封装有 1.5nF 谐振电容, 无启辉器。
- 输出电流: 0.15A~0.18A
- 启动方式: 预热启动, 适合于饮水机行业  
预热电流 0.18A~0.25A  
预热时间 1S~2S

### 满足标准:

- IP 类型: IP20
- 认证: 满足 UL

### 工作条件

- 工作环境温度:  $-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 湿度: 5%~85%

### 产品结构

- 一体化结构, 专门为单端两针 PL 灯管设计
- 外壳材料: 塑料
- 镇流器尺寸:  $65*45*35\text{mm}^3$ , 净重: 0.16KGS
- 外箱尺寸:  $480*260*245\text{mm}^3$ , 数量: 50pcs, 毛重: 9.5KGS
- 插头: 美标


### 使用注意事项

- 输出线上还可以增加防水接头、防尘罩、扣式塞头等, 详见附表 2
- 安装与更换镇流器前, 必须先切断电源
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m


### 质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

### 尺寸图

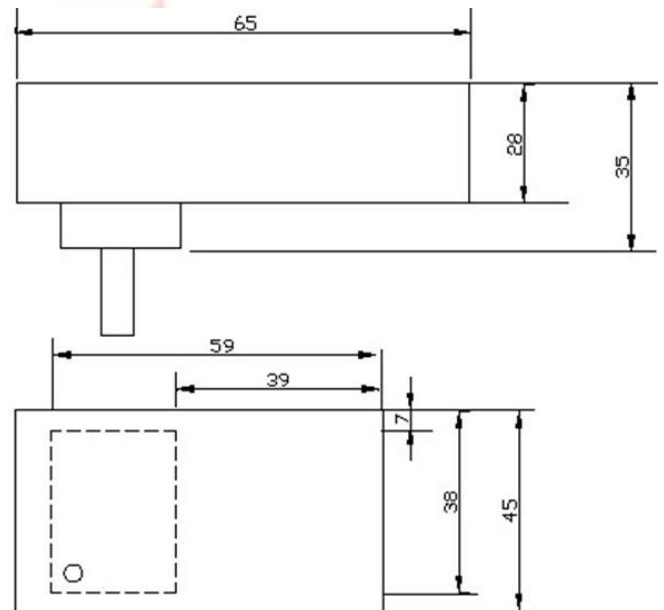

### 接线图

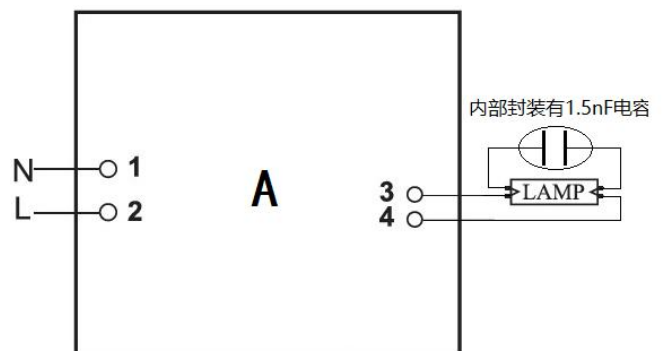

### 外观

