

产品规格书 PH34-300-4/18U

订货编码: 8880850036

输入特性

- 额定输入电压: 120V/230V
- 额定电源频率: 50/60Hz
- 输入电压范围: 99V~264V
- 最大输入功率: 72W
- 最大输入电流: 0.36A@230V
- 输入功率因数 PF: >0.98
- 整机效率 η : >90%

输出特性

- 负载灯管: 2根 36W/T8 接线图 A
4根 18W/T8 接线图 B
- 输出电流: 0.23A~0.28A
- 启动方式: 预热启动, 适合于频繁启动
预热电流 1.0A~1.3A
预热时间 3S~5S
- 灯管状态指示功能: 无

满足标准:

- IP 类型: IP20
- 认证: 满足 CE\UL\CCC

工作条件

- 工作环境温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 湿度: 5%~85%

产品结构

- 欧式端子结构
- 外壳材料: 塑料
- 安装孔距: 200mm
- 镇流器尺寸: $210*40*30\text{mm}^3$, 净重: 0.2KGS
- 外箱尺寸: $460*270*190\text{mm}^3$, 数量: 60pcs,
毛重: 11 KGS

使用注意事项

- 安装与更换镇流器前, 必须先切断电源
- 电线直径 $0.5\sim 1.0\text{mm}^2$, 剥皮长度 $8\sim 10\text{mm}$
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m


质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

尺寸图



接线图

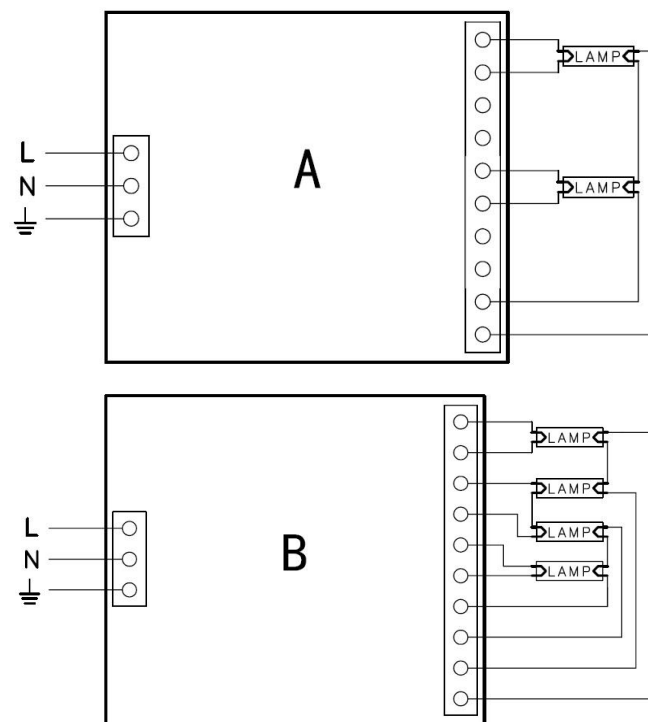

外观

