

## 产品规格书 PH85-1800-240

订货编码: 8881800102

## 输入特性

- 额定输入电压: 220V/230V
- 额定电源频率: 50/60Hz
- 输入电压范围: 198V~264V
- 最大输入功率: 253W
- 最大输入电流: 1.12A@230V
- 输入功率因数 PF: >0.98
- 整机效率  $\eta$ : >94%

## 输出特性

- 负载灯管: GPHA1554T6
- 输出电流: 1.8A±0.1A
- 启动方式: 预热启动, 适合于频繁启动  
预热电流 2.0A~2.8A  
预热时间 7S~9S
- 灯管状态指示功能: 开关量(干接点)功能, 可以外接 PLC 检测灯管工作状态;
- LED 指示灯: LED 点亮表示 UV 灯工作正常, LED 熄灭表示 UV 灯不工作。

## 满足标准:

- IP 类型: IP64
- 认证: 满足 CE\CCC

## 工作条件

- 工作环境温度: -5°C~40°C
- 湿度: 5%~85%

## 产品结构

- 欧式端子灌胶结构
- 外壳材料: 铝
- 安装尺寸: 415mm
- 镇流器尺寸: 424\*42\*35mm<sup>3</sup>, 净重: 0.8KGS

- 外箱尺寸: 460\*270\*190mm<sup>3</sup>, 数量: 18pcs  
毛重: 15.1KGS


## 使用注意事项

- 订货时请认真核对订货料号
- 安装与更换镇流器前, 必须先切断电源
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m


## 质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

## 尺寸图

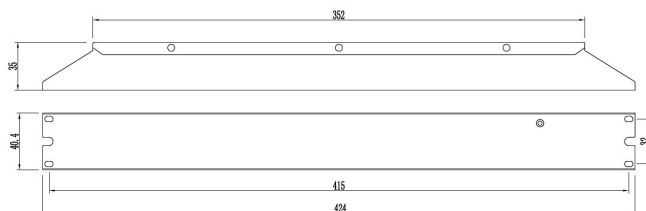

## 接线图

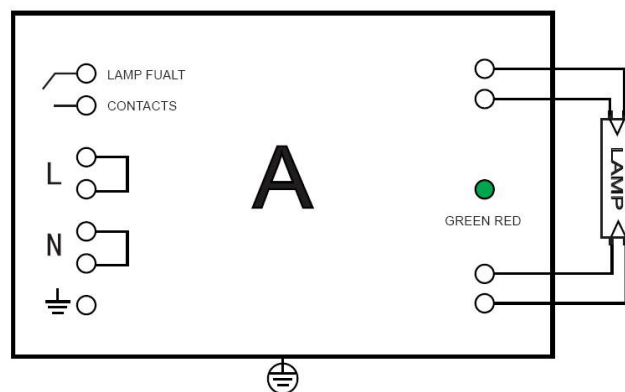

## 外观

