产 品 规 格 书 EPS9-2000-320

订货编码：8892000001

输入特性

- 额定输入电压：220V/230V
- 额定电源频率：50/60Hz
- 输入电压范围：198V~264V
- 最大输入功率：369W
- 最大输入电流：1.64A@230V
- 输入功率因数 PF：>0.98
- 整机效率 η：>90%

输出特性

- 负载灯管：NNI200/107XL,NNI300/147XL, TUV325WXPT
- 输出电流：1.8A~2.1A
- 启动方式：预热启动，适合于频繁启动
  预热电流 1.8A~2.2A
  预热时间 7S~9S
- 灯管状态指示功能,绿色 LED 表示灯管正常工作，红色 LED 表示故障；带有开关量（干接点），可以连接远程设备，用来反馈灯管工作状态

满足标准：

- IP 类型：IP20
- 认证：满足 CE\UL\CCC

工作条件

- 工作环境温度：-5℃~40℃
- 湿度：5%~85%

产品结构

- 欧式端子结构
- 外壳材料：铝
- 安装孔距：235mm
- 镇流器尺寸：250*108*57mm³，净重：0.8KGS
- 外箱尺寸：475*270*210mm³，数量：12pcs，毛重：10.5KGS

使用注意事项

- 安装与更换镇流器前，必须先切断电源
- 电线直径 0.5~1.0mm²，剥皮长度 8~10mm
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m

质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

尺寸图

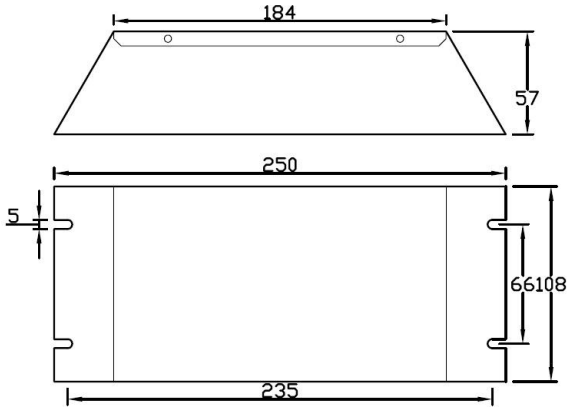

接线图

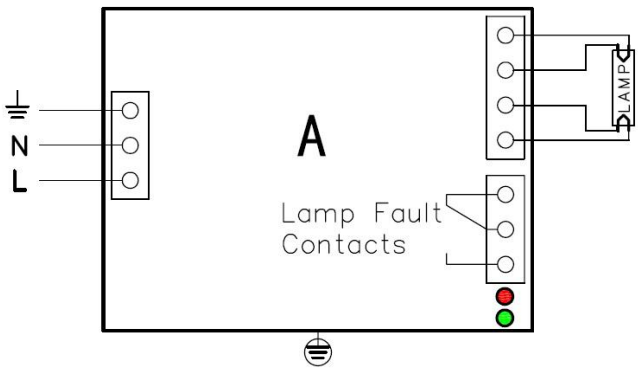

外观