

## 产品规格书 PH1-800-100 (5V)

订货编码: 8880800070

### 输入特性

- 额定输入电压: 220V/230V
- 额定电源频率: 50/60Hz
- 输入电压范围: 198V~264V
- 最大输入功率: 100W
- 最大输入电流: 0.8A@230V
- 输入功率因数 PF: >0.55
- 整机效率  $\eta$ : >90%

### 输出特性

- 负载灯管: GPH846T5HO\GPH893T5HO\GH036T5  
TUV36T5HO\TUV55WHO\TUV75WHO\  
TUV95WHOPL-L\TUV60WHO
- 输出电流: 0.75A~0.85A
- 启动方式: 预热启动, 适合于频繁启动  
预热电流 1.0A~1.3A  
预热时间 7S~9S
- 灯管状态指示功能: 5VDC 输出, 灯管正常工作  
输出 5VDC 电压, 可以外接 LED 指示灯, 灯管熄  
灭时输出 0VDC
- 恒功率设计, 不受输出电压变化的影响

### 满足标准:

- IP 类型: IP64
- 认证: 满足 CCC\UL 通过 CE

### 工作条件

- 工作环境温度:  $-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 湿度: 5%~85%

### 产品结构

- 美式灌胶引线结构
- 外壳材料: 铝
- 安装尺寸: 211mm
- 镇流器尺寸:  $215*44*26\text{mm}^3$ , 净重: 0.39KGS

- 外箱尺寸:  $460*280*140\text{mm}^3$ , 数量: 30pcs  
毛重: 12.7KGS


### 使用注意事项

- 安装与更换镇流器前, 必须先切断电源
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m


### 质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

### 尺寸图

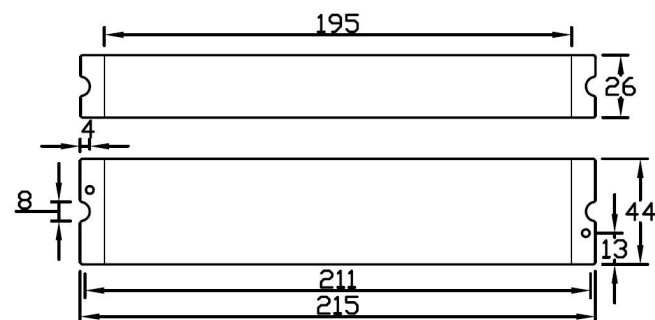

### 接线图

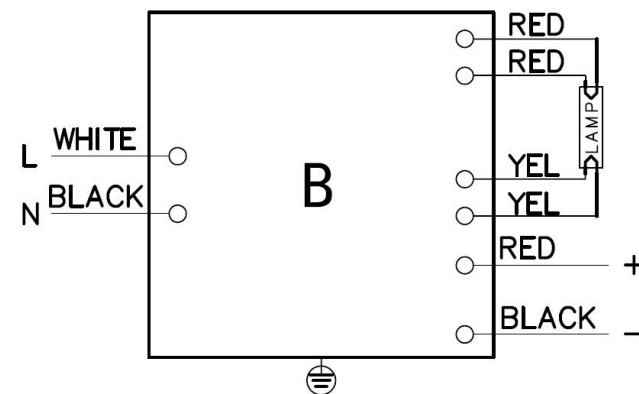

### 外观



[在此处键入]