

产品规格书 PL1-800-100

订货编码: 8880800031 (常规产品)

毛重: 11.5KGS

8880800013 (带地线)

使用注意事项

输入特性

- 额定输入电压: 220V/230V
- 额定电源频率: 50/60Hz
- 输入电压范围: 198V~264V
- 最大输入功率: 100W
- 最大输入电流: 0.48A@230V
- 输入功率因数 PF: >0.90
- 整机效率 η : >90%

- 订货时请认真核对订货料号
- 安装与更换镇流器前, 必须先切断电源
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m
- **灯丝必须短路**


输出特性

- 负载灯管: GPH846T5HO\GPH893T5HO\GH036T5
TUV36T5HO\TUV55WHO\TUV75WHO\TUV95WHOPL-L\TUV60WHO
- 输出电流: 0.75A~0.85A
- 启动方式: 瞬时启动, 适合于不频繁启动
- 灯管状态指示功能: 5VDC 输出。灯管正常工作输出 5VDC 电压, 可以外接 LED 指示灯, 灯管熄灭时输出 0VDC
- 可带地线 (产品编码: 8880800013)

质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

尺寸图

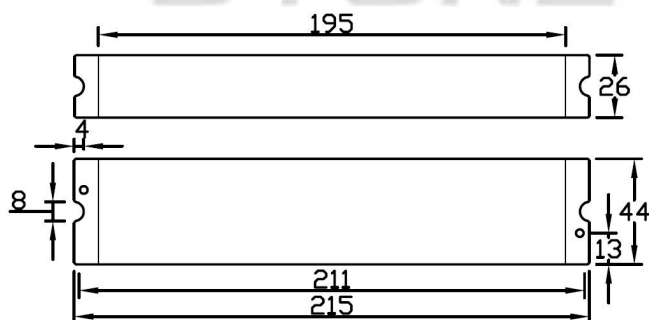


满足标准:

- IP 类型: IP64
- 认证: 满足 CCC 通过 CE

工作条件

- 工作环境温度: -5°C~40°C
- 湿度: 5%~85%

接线图

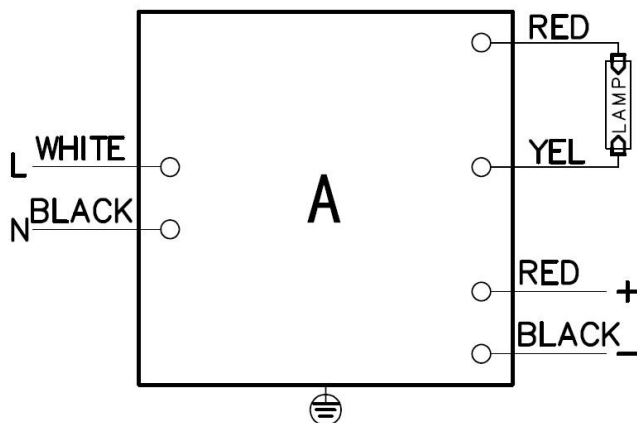

产品结构

- 美式灌胶结构, 电源线长 430mm, 输出线及信号线长 650mm
- 外壳材料: 铝
- 安装尺寸: 211mm
- 镇流器尺寸: 215*44*26mm³, 净重: 0.36KGS
- 外箱尺寸: 460*280*140mm³, 数量: 30pcs,

外观

