

## 产品规格书 PL11-425-40

订货编码: 8880425097

毛重: 10KGS

## 输入特性

- 额定输入电压: 220V/230V
- 额定电源频率: 50/60Hz
- 输入电压范围: 198V~264V
- 最大输入功率: 45W
- 最大输入电流: 0.23A@230V
- 输入功率因数 PF: >0.9
- 整机效率  $\eta$ : >90%

## 输出特性

- 负载灯管:  
GPH843T5, GPH793T5, GPH550T5, GPH436T5,  
G36T5, TUV36T5, TUVPL-L36W, TUV36W
- 输出电流: 0.38A~0.43A
- 启动方式: 瞬时启动, 适合于日开关次数少于3次的场所
- 灯管状态指示功能: 5VDC 输出。灯管正常工作输出 5VDC 电压, 可以外接 LED 指示灯, 灯管熄灭时输出 0VDC

## 满足标准:

- IP 类型: IP64
- 认证: 满足 CCC\UL 通过 CE

## 工作条件

- 工作环境温度:  $-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 湿度: 5%~85%

## 产品结构

- 美式灌胶结构
- 输入线、输出线采用 UL1015 18#多芯线, 长度 330mm;
- 信号线采用 UL1015 24#多芯线, 长度 330mm
- 外壳材料: 铝
- 安装孔距: 160mm
- 镇流器尺寸:  $165*38*26\text{mm}^3$ , 净重: 0.25KGS
- 外箱尺寸:  $460*280*140\text{mm}^3$ , 数量: 36pcs,


## 使用注意事项

- 安装与更换镇流器前, 必须先切断电源
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m
- 灯丝必须短路


## 质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

## 尺寸图

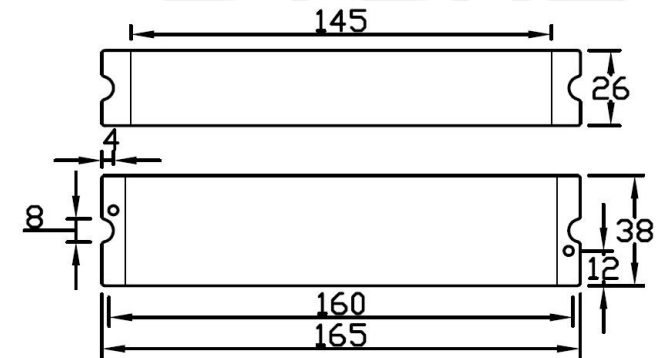

## 接线图

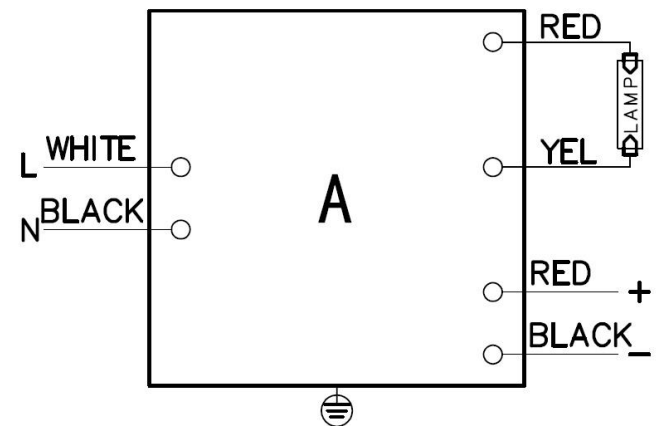

## 外观

