

## 产品规格书 PH15-180-10D24

订货编码: 8880180011

### 输入特性

- 额定输入电压: 24V
- 额定电源频率: DC
- 输入电压范围: 21.6~26.4V
- 最大输入功率: 12W
- 最大输入电流: 0.5A@24V
- 输入功率因数 PF: 1
- 整机效率  $\eta$ : >80%

### 输出特性

- 负载灯管: TUV4W, TUV6W, TUV8W, PL-S 5W(4P), PL-S 7W(4P), PL-S 9W(4P), LTC4T5, LTC6T5, LTC8T5
- 输出电流: 0.15A~0.18A
- 启动方式: 预热启动, 适合于频繁启动的场所, 尤其是家用饮水机等设备上
- 5VDC 输出功能, UV 灯工作正常时输出 5VDC, UV 灯熄灭时输出 0VDC; 可直接驱动 LED;

### 满足标准:

- IP 类型: IP65
- 认证: 满足 UL

### 工作条件

- 工作环境温度:  $-5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$
- 湿度: 5%~85%

### 产品结构

- 美式灌胶引线结构
- 输入线、输出线采用美标 18# UL1015 多芯线, 长度 330mm
- 外壳材料: 铝
- 安装孔距: 77mm
- 镇流器尺寸:  $85*43*27\text{mm}^3$ , 净重: 0.16KGS
- 外箱尺寸:  $460*280*140\text{mm}^3$ , 数量: 60pcs, 毛重: 11KGS

### 使用注意事项


- 安装与更换镇流器前, 必须先切断电源
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 1m

- 外壳必须接地


### 质保期

- 外壳温度 70 度时质保 2 年

### 尺寸图

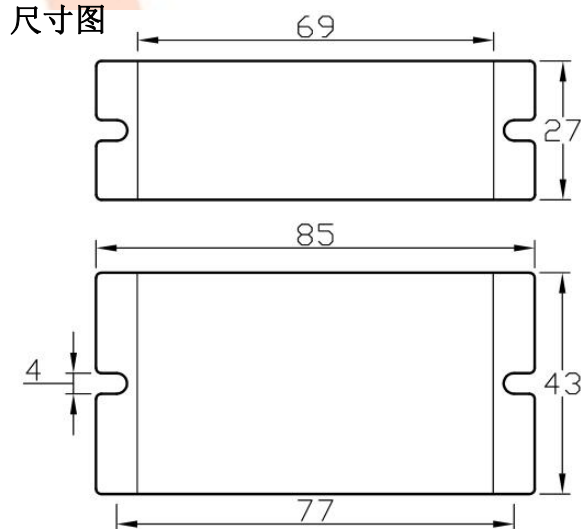

### 接线图

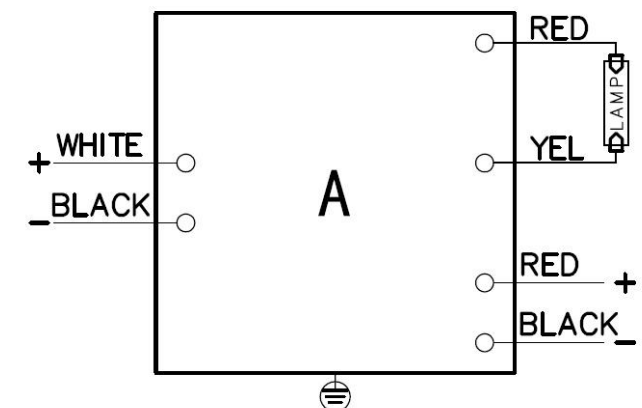

### 外观

